

工場や物流で廃棄されるプラスチック資材などを原料にした再生100%のゴミ袋。



丈夫なゴミ袋に生まれ変わります。



袋の突き刺し強度実験

プラスチックフィルムの突き刺し強さ試験に基づき試験装置で突き刺し貫通するまでの最大力を測定。貫通するまでの最大力(N)が大きいほど突起物が袋を貫通しにくい目安となります。


(JIS Z1707「食品包装用プラスチックフィルム」の突き刺し強さ試験に準拠)
※社内試験によるデータで規格値ではありません。



袋の底部溶着強度実験


ポリエチレンフィルム製袋のヒートシール強さ試験に基づき、垂直方向に荷重を掛けヒートシール部が破断するまでの最大荷重を測定。最大荷重が高いほど袋底部の溶着箇所の強度が高い目安となります。

(JIS Z1711「ポリエチレンフィルム製袋」のヒートシール強さ試験に準拠)
※社内試験によるデータで規格値ではありません。

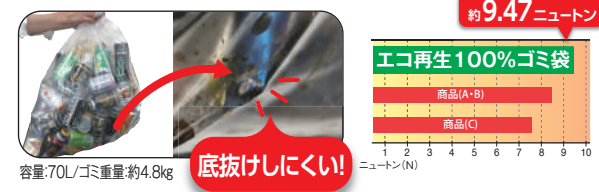

CO2を削減

90Lのゴミ袋300枚で約26本の杉を10年育てる事と同等のCO2(約64.8kg)を削減。

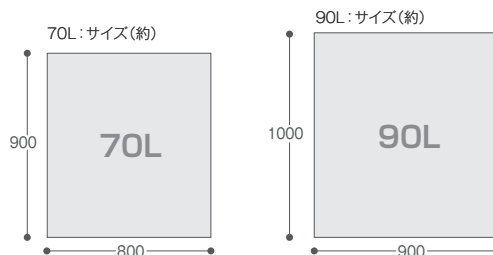

エコ再生100%ゴミ袋(ケース販売)

材質 低密度再生ポリエチレン使用(再生LLDPE+再生LDPE)

品番	規格	サイズ	容量(約)	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
DS-200-373-0	70L	0.03×800×900mm	70L	オープン価格	30冊(1冊10枚入)	6ケース以上	903149
DS-200-393-0	90L	0.03×900×1000mm	90L	オープン価格	30冊(1冊10枚入)	6ケース以上	903163

- ケース販売(10枚入×30冊)
- 再生原料を使用していますので、微量の異物混入や色ムラがある場合がありますが、使用上問題はありません。
- 鋭い突起のある重量物を入ると、材質上破れることがありますので、ご注意ください。
- 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

グリーン購入法適合品 再生素材

適応商品一覧表(一部抜粋)	
70L	ニート(ST,SL,STF,SLF) Trim(ST,SL,STF,SLF) トラッシュボックス ...など
90L	ニート(STFミエール, LG) グランドコーナー(470丸, 440角) ワイヤーバスケット(大) ...など



屑入専用中袋

材質 ポリエチレン 入数 30枚 梱包入数 S:50袋(1袋30枚入)、L:30袋(1袋30枚入) 元払数量 S:50袋以上、L:30袋以上

品番	規格	サイズ	容量(約)	価格	JANコード
DS-244-510-0	S	0.015×500×770mm	25L	¥850(税込¥935)	239903
DS-244-520-0	L	0.015×620×870mm	45L	¥1,100(税込¥1,210)	240008

適応商品一覧表(一部抜粋)

専用中袋	専用中袋
S	L
ターンボックスS ステンターボックスS ステンレス角型屑入GPX-41K 屑入DM-220 ...など	SRダスティ/分別ターンボックスL ターンボックスL/ステンターボックスL エコ分別トラッシュベールW30-40 エコテラサン32 シャン315エコ/シャン360エコ ...など



ポリ袋 110G

材質 ポリエチレン 入数 20枚 梱包入数 15袋(1袋20枚入) 容量 約110L 元払数量 15袋以上

品番	価格	JANコード
DS-200-320-0	¥3,000(税込¥3,300)	151403

適応商品一覧表(一部抜粋)

分別グランドコーナー®440角R32 グランドコーナー®440角R32 グランドコーナー®440角Rステン14 グランドコーナー®470丸32/ステン14 ワイヤーバスケット(大) ...など
--

