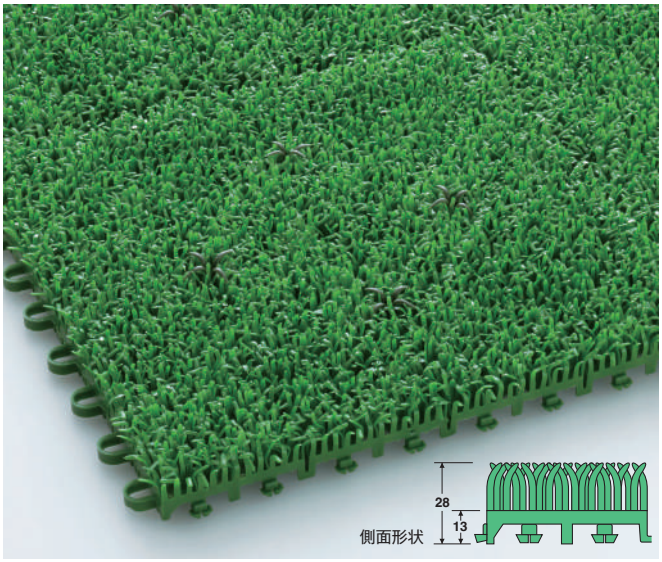


のり貼り不要でかんたん施工！
国産製品で品質本位の人工芝。
耐久性・耐候性に優れ、静電気を大幅カット！

国産だからできる ボリュームのある芝の葉


しっかりと密度の詰まった、長く太い芝の葉は、裸足で歩きたくなる心地良さ。ボリュームがあってへたりにくく、耐久性も抜群。



静電気の発生を防止する特殊放電チョップ

従来の樹脂中に静電気防止剤を混入する方法は、時間と共に効力がうすれますが、この特殊放電チョップは効果を失わない画期的な静電気防止法です。


特殊放電チョップ





表面形状



防水床の上でも施工が可能!

ユニットターフα（アルファ）300・600（業務用）

材　質　特殊配合EVA樹脂（エチレン・酢酸ビニール共重合体）、特殊帯電防止剤
規格色　緑・赤・茶・黄・オレンジ
厚　さ　約28㎜

品番	色コード	規格サイズ	重量（約）	価格	梱包入数	元払数量
MR-001-378-1		緑300×300㎜	405g	¥ 1,330（税込¥ 1,463）	40枚	40枚以上
MR-001-074-□		緑・赤・茶・黄・オレンジ 150×300㎜	196g	¥ 660（税込¥ 726）	80枚	80枚以上
MR-001-388-1		緑600×600㎜	1.6kg	¥ 5,400（税込¥ 5,940）	10枚	10枚以上
MR-001-380-0		1㎡に付	4.5kg	¥19,600（税込¥21,560） ※材料積算価格		

色コード／1.緑　2.赤　4.茶　5.黄　6.オレンジ

規格サイズ	JANコード 緑	赤	茶	黄	オレンジ
300×300㎜	272207	……	……	……	……
150×300㎜	100111	100128	100142	100159	100166
600×600㎜	272306	……	……	……	……

●特殊放電チョップ＋帯電防止剤入　●耐候剤入
●ユニットターフα600は30cm角を4枚ジョイント。
●規格サイズ150×300㎜には特殊放電チョップは付いていません。
●組立品の発送はできません。　●施工費は別途申し受けます。

塩ビ不使用　防炎 EO 980098

規格色（150×300㎜）



1.緑　2.赤　4.茶　5.黄　6.オレンジ



ユニットターフα300


ユニットターフα600

専用ふち　つまずきやはね上がりなどの危険を防止。


角ふち








中ふちオス


中ふちメス

ユニットターフα用ふち

材　質　特殊ポリエチレン
規　格　色　緑
厚　さ　17㎜

品番	規格	サイズ	重量（約）	価格	梱包入数	元払数量	JANコード
MR-001-290-9	角ふち	75×75㎜	30g	¥250（税込¥275）	40枚	40枚以上	386805
MR-001-293-9	中ふちオス	75×300㎜	115g	¥480（税込¥528）	80枚	80枚以上	248509
MR-001-294-9	中ふちメス		120g	¥480（税込¥528）	80枚	80枚以上	248608

塩ビ不使用

ユニットターフα　・各数値は測定値であって、保証値ではありません。　・第三者試験機関にて試験測定した数値です。

試験結果				試験方法
測定項目 ＼ 測定方向		縦方向(㎜)	横方向(㎜)	
温度変化による長さ変化	−20±2℃	−2.1	−2.5	JIS A5705:1992及びJIS A6519:1995を参考に自社考案の試験法 ※恒温槽に1時間放置（23±2℃を基準とする）
	0±2℃	−1.1	−1.5	
	40±2℃	+1.5	+1.4	
	60±2℃	+3.3	+3.4	
浸せき液 ＼ 測定方向		質量変化(%)	外　観	JIS K 7114の試験方法に準拠 23±2℃×7日間
耐薬品性試験	10%塩酸	±0.0	異状なし	
	10%アンモニア水	+0.1		
	マシン油#120	+2.3		

試験結果							試験方法
圧縮弾性率(%)	91.5						JIS L1022:1992参考2（加圧子面積：5.0cm²）
帯電性(kv)	+1.0						JIS L1023:1992 10（床材：ゴム絶縁板、革底靴使用）
耐候性 試験項目	ウェザーメーター照射(hr)	引張降伏応力	引張破裂呼びひずみ	引張り弾性率	デュロメータ硬さタイプD	外観	試験機:サンシャインウェザーメーター ブラックパネル温度:63±3℃ 降雨時間:18分/120分
		MPa	%	MPa	−	−	
	0	5.4	467.8	118.6	44	異状なし	
	200	6.2	448.7	127.1	45		
	400	6.0	451.4	133.6	46		
	800	6.0	429.7	131.9	47		
	1000	6.3	445.4	135.3	47		