

エアコン洗浄後に噴霧するだけ!

効果は1年相当持続!!

※ 使用場所、使用環境により異なります。

抗 菌

防カビ

防 臭

約60種類のカビを含む
2000種類以上の菌に効果のある
防カビ抗菌剤を使用。

カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。



空き容器は
コンパクトに
折りたためます。

エアコン内部の

カビの生えやすい場所に

【推奨品】
加圧式噴霧器 1L



荷 姿	製品コード	管理No.
2kg/ ケース	4417	NB45
JAN コード		
4979782044174		

※ シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針該当成分については、これらを原料として使用していません。
※ ここに明示された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の安全データシートをご覧ください。
※ 噴霧器は別売りです。

用 途 ※用途以外での使用はしないでください。

エアコン内部のカビの生えやすい箇所の防カビ・抗菌コート

【注 意】

- ・木材・漆喰等、本品の吸込みが多い材質は変色する恐れがあります。
- ・目立たない所で確認してから使用してください。
- ・材質によっては本品が密着しない場合があります。
- ・可動部への塗布は運転に支障をきたす恐れがあります。
- ・フィルター等は塗布量によって目詰まりを起こす場合があります。
- ・布製品には使用できません。
- ・塗布した箇所によっては外観が変わったり、濃色箇所では水気の多い環境下では白化したりする場合があります。

カビの発生を抑えることで
嫌なカビの臭いを抑制!!
防カビ抗菌効果が
長期間持続します。

使用方法 ※作業をする際には、換気を良くして行ってください。


- ① 洗浄: 高圧洗浄機を用いてアルミフィンクリーナーで洗浄後、アルミフィンが中性であることを確認してください。
- ② 乾燥: フロアー等を用いてしっかりと水気を飛ばしてください。
- ③ コート剤塗布(原液使用): 噴霧器を使用してエアコン内部に本品を噴霧してください。噴霧器はコート剤以外に使用しないでください。
- ④ エアコン組立
- ⑤ 試運転・送風(1分間)
- ⑥ 乾燥: 夏場は30分、冬場は1時間程度放置し乾燥させた後、必ず換気を行いながら5分程度運転させてください。

■ 標準使用量

壁掛けエアコン 1台・・・100～150mL 業務用エアコン 1台・・・250mL

噴霧箇所はアルミフィン、ドレンパン、送風ファンです。使用量は噴霧器やエアコンのサイズによって異なります。

施工比較

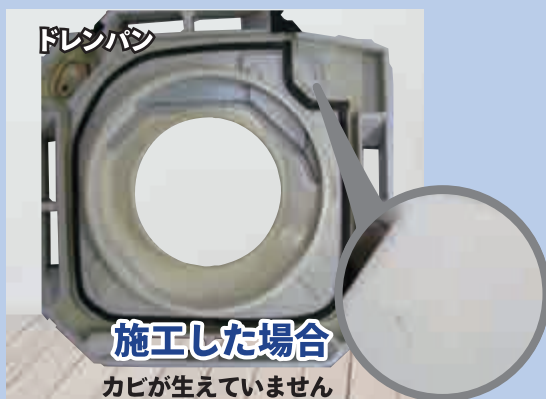

※イメージです。エアコン洗浄後コート剤を塗布することにより、カビの発生を抑制します。防汚効果はありません。

防カビ試験

住宅環境で検出頻度の高い約60菌種を含む71菌に対するの抵抗性を試験

	3ヶ月相当	1年相当
当本品	○	○
他社品	○	×
ブランク	×	×

※実験室内のデータです。実際の使用条件によって変わります。


カビ抵抗性試験の結果



※培養器と培養条件により、強制的にカビが発生しやすい環境にしています。

抗菌のメカニズム

菌をただ殺すのではなく、同種に危険信号を与えて、寄せ付けません。
(忌避効果)この非接触型メカニズムにより、細菌だけでなくカビにも、抑制・防止効果を発揮します。



他社品性能比較

	耐久性	塗り易さ	臭い
他社品	○	△	△
当本品	◎	◎	○

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本 社 / 横浜市西区南浅間町 1-1 〒220-0074 TEL(045)313-8250(直)

大 阪 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋 / TEL (052) 855-2231 (代)
札 幌 / TEL (011) 873-4861 (代) 福 岡 / TEL (092) 687-5566 (代)

お問い合わせは