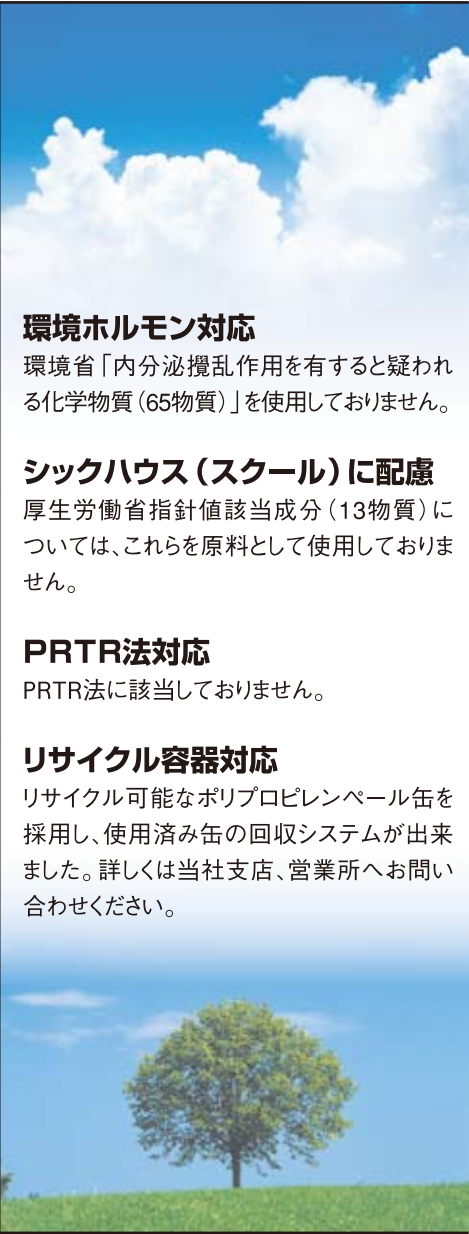


用 途		環境対応
表面塗装木床用下地剤 ユシロウッド ルックベース  ベース フレッシュ NET.18ℓ	高硬度UV塗装などの表面塗装された フローリングへの耐水性と密着性に 極めて優れています。 ＊ルックベース単品でのご使用は出来ません。 必ずトップコートと一緒にお使い下さい。	 環境ホルモン対応 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質（65物質）」を使用しておりません。 シックハウス（スクール）に配慮 厚生労働省指針値該当成分（13物質）については、これらを原料として使用しておりません。 PRTR法対応 PRTR法に該当しておりません。 リサイクル容器対応 リサイクル可能なポリプロピレンペール缶を採用し、使用済み缶の回収システムが出来ました。詳しくは当社支店、営業所へお問い合わせください。
未塗装木床用下地剤 ユシロウッド B-10  ベース NET.18ℓ	表面塗装されていないフローリングの 下地剤です。シーラー剤としてトップコートの 染み込みを防止します。 ＊B-10単品でのご使用は出来ません。 必ずトップコートと一緒にお使い下さい。	
高光沢木床用樹脂ワックス ユシロウッド スーパールック  トップ 耐スリップ NET.18ℓ	卓越した光沢と美観を実現できます。 耐スリップ性に優れた安全設計で あらゆる場所で安心してお使い頂けます。 主な施工例 ショッピングフロア、ホームセンター、福祉施設等	
高耐久木床用樹脂ワックス ユシロコート C-ウッド  トップ フレッシュ 耐スリップ NET.18ℓ	ウレタン樹脂配合により、体育館などの 特に耐久性が必要な場所に向いています。 耐スリップ性に優れた安全設計です。 主な施工例 体育館、スポーツ施設、ショッピングフロア ホームセンター、福祉施設等	
木床用樹脂ワックス ユシロウッド F-1  トップ 耐スリップ NET.18ℓ	フローリングの木目を生かしたシックな光沢で、 作業性良好なフローリング専用汎用タイプです。 コルク床にも使用できます。 耐スリップ性に優れた安全設計です。 主な施工例 学校関連施設、公共施設、福祉施設等	

INDEX  下地剤（ベースコート）  仕上げ剤（トップコート）  ウレタン系樹脂配合  摩擦係数0.5以上

ユシロ化学工業株式会社

〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16
<http://www.yushiro.co.jp>

東京支店	TEL(03)3750-1101	FAX(03)3750-1142
名古屋支店	TEL(052)891-0967	FAX(052)892-4616
大阪支店	TEL(072)848-7211	FAX(072)848-7220
北海道営業所	TEL(011)742-4966	FAX(011)742-4970
東北営業所	TEL(022)297-0577	FAX(022)297-4163
北関東営業所	TEL(0285)27-0766	FAX(0285)27-0665
浜松営業所	TEL(053)436-6291	FAX(053)436-6293
北陸営業所	TEL(076)240-6441	FAX(076)240-6445
広島営業所	TEL(084)945-0555	FAX(084)945-0525
広島出張所	TEL(082)506-1456	FAX(082)264-3451
九州営業所	TEL(092)432-9233	FAX(092)483-1685



ISO 9001
 JQA-1450
 JQA-1953



ISO 14001
 JQA-EM0809
 JQA-EM1432

製品に関するお問合せは、支店、営業所、代理店または担当者までご連絡ください。



2005.9.15000

※総合カタログは別途ご用意しております。全ての商品群を御覧になりたい場合はそちらをご参照下さい。

木床用樹脂ワックス

ユシロウッド

シリーズ

下地剤

ユシロウッド
ルックベース

ユシロウッド
B-10

仕上剤

ユシロウッド
スーパールック

ユシロコート
C-ウッド

ユシロウッド
F-1



 YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

木床用樹脂ワックス

ユシロンウッド

シリーズ

■ 耐水ポリマー（WPP）配合のルックベースは

木床最高レベルの密着性・耐水性

ユシロンウッドルックベースは高硬度UV塗装などの表面塗装されたフローリングへの耐水性と密着性に極めて優れます。耐水ポリマー（WPP）配合により、水に濡れても剥がれない皮膜を形成します。水による皮膜の密着性トラブルを防ぎ、ウレタン樹脂配合により耐久性に優れた強靱な皮膜を形成します。ショッピングフロアなど重歩行エリアの下地剤に最適です。

表面塗装木床用下地剤

**ユシロンウッド
ルックベース**



NET.18ℓ

*ルックベース単品でのご使用は出来ません。必ずトップコートと一緒にお使い下さい。

ユシロンウッドシリーズの 組み合わせによる耐水性・密着性試験

耐水性・密着性試験の試験条件

高硬度UV塗装したフローリングに「ルックベース1回＋スーパールック1回」「ルックベース1回＋C・ウッド1回」「汎用品2回」塗布したものに実施。



直径5cmのろ紙に水1mℓをスポットします。

5分経過後、水分を拭き取ります。汎用品は白く皮膜が浮き上がります。

直ちに粘着テープを貼り付け、一気に剥がしたときの皮膜の残存量を目視で判定します。ウッドシリーズの皮膜は全く剥がれませんが、汎用品の皮膜は2層とも剥がれてしまいます。

「ユシロンウッド」シリーズは、 フローリング専用に設計された製品群です。

フローリングは地球環境に優しい自然素材です。フローリングの持つ自然美や肌触りの優しさもさることながら、湿度調整作用があり、熱伝導率が低く、断熱性に優れているという優れた床材です。当社の木床用樹脂ワックス「ユシロンウッド」シリーズは、フローリング専用に設計され、シックハウスに配慮し、環境ホルモン、PRTR法に非該当な成分で構成された環境に優しい製品群です。

■ ルックベースとスーパールックの組み合わせで

木床最高レベルの光沢

ユシロンウッドスーパールックはルックベースと組み合わせる事により、高密着＋高光沢の高い美観が得られます。ウレタン樹脂配合のルックベースと組み合わせる事で、高い耐久性と耐ヒールマーク性に優れるので、美観を重視するショッピングフロアなどの重歩行エリアに適しています。

表面塗装木床用下地剤


**ユシロンウッド
ルックベース**



NET.18ℓ

高光沢木床用樹脂ワックス

**ユシロンウッド
スーパールック**



NET.18ℓ

ルックベース（1回）＋スーパールック（2回）の光沢度



*高硬度UV塗装フローリング（オトユカファイン・ビュアブラウンライト）に塗布した時の光沢度を測定（未塗布38%）


■ ルックベースとC・ウッドの組み合わせで

木床最高レベルの耐久性

ウレタン樹脂配合のルックベースと同じくウレタン樹脂配合のC・ウッドを組み合わせる事により、より高い耐久性を示します。耐スリップ性に優れ、体育館やフィットネスなどのスポーツ施設に適しています。

表面塗装木床用下地剤


**ユシロンウッド
ルックベース**



NET.18ℓ

高耐久木床用樹脂ワックス

**ユシロンコート
C・ウッド**



NET.18ℓ

耐ヒールマーク性比較

