PFAS FREE iSHiMALL

ピーファスフリーイシモール

有機フッ素化合物を一切使用しない浸透保護剤

- 施工が簡単
- 溶剤臭がない
- 1時間で歩行可能
- 鏡面にも使える
- 高い撥水性



内容量 3.78L

すべての石材に使用できます

塗装面の外壁にも使用できる新処方


COSCHEM


https://coschem.jp/

PFAS FREE ISHIMALL ピーファスフリーイシモール

検証写真

右側PFAS FREE ISHIMALL施行 ➡浸透している

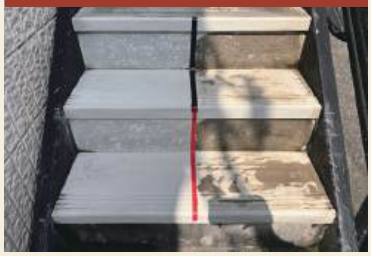

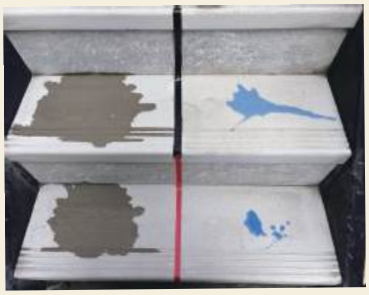



3ヶ月後 未施工側は靴あとが目立つ



3ヶ月後 雨の後 コーティング効果持続



PFAS FREEイシモールは新イシモールの後継品です。使用方法と使用用途は同じです

使用目安【3.78L 1本】

■天然石鏡面仕上げ：180㎡ ■セラミック等の磁気タイル：90～150㎡ ■コンクリート等の多孔質：70～90㎡

使用用途

御影石、大理石、ライムストーン、セラミックタイル、磁器タイル、目地、コンクリート、レンガ、石灰石、粘土タイルなど
すべての石材

使用方法

STEP 1 イシモールを直接床にたらすか、スプレーヤーで噴霧する。(壁面の場合はローラーの使用も可)
☑塗布量は使用目安参照

STEP 2 きれいなモップ、もしくはフロアスクイジーで均等にならす。(ひたひた程度に)

STEP 3 約5～10分間浸透時間を置く。
(石材によって浸透時間が異なる)

STEP 4 余剰分をきれいなモップで拭き取る。

STEP 5 1時間の乾燥時間を置いて、歩行が可能。
(水による洗いは24時間後～)

主な仕様
■商品名：ピーファイスフリーイシモール
■容量：3.78L
■液性：弱酸性
■香り：マイルド
■主成分：シロキサン
■原産国：米国

使用上の注意：・子供の手の届かない場所に保管して下さい・皮膚に触れたり眼に入らないよう注意して下さい。飲み込むと危険です・ゴム手袋をして下さい・換気をして使用して下さい・使用する前に目立たないところでお試し下さい・一度容器からだしたら戻さないで下さい・用途以外に使用しないで下さい・凍結させないで下さい

COSCHEM Chemical products by TOSHO
株式会社TOSHO
本社：
東京都杉並区高円寺南5-20-7 1F 〒166-0003
物流センター：
埼玉県川口市朝日6-22-12 〒332-0001
www.coschem.jp

使用方法の動画はこちら↑