



Cleaner Yushiron **Hybrid Cleaner**

洗淨以上 はくり未満

洗淨を超越した“深”洗淨方式で、ビルドアップはもうしない。

膜厚コントロール型表面洗淨剤

ポリーズ ユシロン

ハイブリッド クリーナー



5L



18L

ポリーズ ユシロン ハイブリッドクリーナー

樹脂ワックスの表面洗浄用


膜厚コントロール型表面洗浄剤 NET.18L 5L

使用方法の目安


汚染度	希釈倍率	ペール缶ビート位置(13L)まで 水を入れた時の原液量	推奨パッド	皮膜除去量の目安 (汎用樹脂ワックス)
重汚染エリア	25倍	500ml	スコッチ・ブライツ™ SPPプラス 緑パッド	3.5~5.5層 3~5層
中汚染エリア	50倍	250ml	緑パッド	1~2層
軽汚染エリア	80倍	150ml	緑パッド	0.5層

標準作業手順


重汚染エリア / 中汚染エリア




① ダストクロスで、丁寧に除塵します。




② ハイブリッドクリーナーを汚れに応じて希釈したものを塗布して、5分放置します。
※洗剤を濃く使うと滑る事がありますので、ご注意ください。



③ ポリッシャータンクに清水を入れ、緑パッドをセットして、水を出しながら洗浄します。
※スコッチ・ブライツ™ SPPエキストラを使用する場合は、ゆっくり丁寧に洗浄してください。




④ 自動床洗浄機のタンクに清水を入れ、赤パッドをセットし、水を出しながら清水洗浄し、汚水を回収します。




⑤ モップで良く水拭きを行い、残水を拭き取ります。


軽汚染エリア




① ダストクロスで、丁寧に除塵します。



② ポリッシャータンクにハイブリッドクリーナー80倍液を入れ、緑パッドをセットして洗浄します。
※滑る事がありますので、ご注意ください。



③ 自動床洗浄機のタンクに清水を入れ、赤パッドをセットし、水を出しながら清水洗浄し、汚水を回収します。





④ モップで良く水拭きを行い、残水を拭き取ります。

ハイブリッドクリーナーで皮膜を溶解させてからスコッチ・ブライツ™ SPPエキストラで洗浄すると水だけで洗浄するよりも、深くなめらかに洗えます。
*ユシロ調べ

3M、Scotch-Brite、スコッチ・ブライツは3M社の商標です。

Q ハイブリッドクリーナーを使うときのワンポイントは何か?

A 膜厚コントロール型のハイブリッドクリーナーは、歩行無しゾーンで皮膜が積層している所と、歩行ゾーンを一度にきれいにすることが可能です。隅の歩行無しゾーンを50倍で洗剤塗布し、その後に80倍でシャंपィング洗浄することで、均一な洗い上がりを実現出来ます。

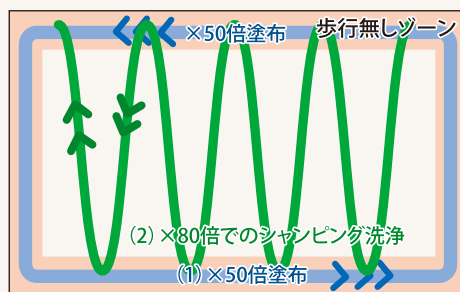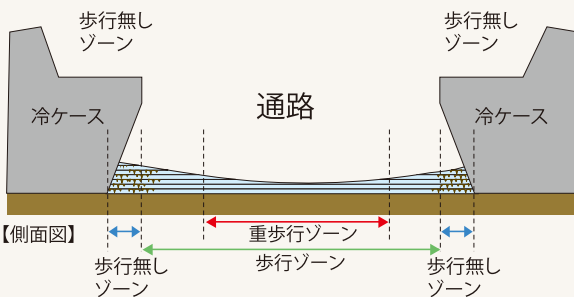

室内を上から見た図

【洗浄方法】

- (1) 50倍希釈液をモップ湿布する
- (2) 5分ほど放置した後に、80倍希釈液をポリッシャータンクに投入し、シャंपィング洗浄を行う。

【環境対応】 ■環境ホルモン対応 ■シックハウス(スクール)に配慮

荷姿	18L	5L
JANコード	4933934244256	4933934901715

取扱代理店



ISO 9001
JQA-1450
富士工場
JQA-1953
兵庫工場

ISO 14001
JQA-EM0809
富士工場
JQA-EM1452
兵庫工場

株式会社 ユシロ

https://www.yushiro.co.jp/