

確実なはくり性能と作業効率の良さを追求した基本設計

汚水サラサラで、作業ラクラク


汚水がサラサラで、粘度が高くなりづらいため、回収作業が軽減できます。

はじめず、乾きにくい設計

塗布後に均一に濡れ広がり、更に乾きにくい設計のため、ムラのない仕上がりを効率良く実現します。

便利! 希釈ガイドつき

18ℓ缶の天蓋に、はくり液を作る際に便利な希釈の目安が記載されています。



ユシロンピック パワーリガード

標準希釈倍率 **5倍**

使用可能希釈倍率……………5~15倍
塗布する直前に、希釈液をよく混ぜてください。

効率アップ! はくり作業のポイント

1. 正しく希釈しましょう

メーカー指定の希釈倍率を守ってください。濃いほど良く落ちるとは限りません。

2. 温水を使いましょう

希釈液の温度を40度程度の温水にすると、はくり剤の反応が促進されます。

3. 使用前に攪拌しましょう

特に高濃度タイプのはくり剤は、経時で成分が沈むことがあります。使う前にしっかりと混ぜてください。

4. 反応時間をしっかり取りましょう

放置時間は、乾かない範囲で長く取ってください。

5. 水打ちをしましょう

特に高膜厚の場合は、はくり剤で反応して膨潤したワックスを水打ちすることで分散し、汚水がサラサラになることで、回収作業が軽減できます。

品名	チャージ100	チャージ100	スピード10	パワーリガード
荷姿	18ℓ	1ℓ	18ℓ	18ℓ
JANコード	4933934900725	4933934243211	4933934900558	4933934900671

環境対応

■ リサイクル可能な容器採用 ■

リサイクル可能なポリプロピレン缶を採用し、使用済み缶の回収システムをご利用いただけます。詳しくは当支店、営業所へお問合せください。

■ 減容容器採用(1ℓボトル) ■

使用後は、小さく折りたたんで捨てることができます。

※使用時に安全に作業していただくために、技術資料もしくは製品容器に表示の使用上の注意をよく読んでから、正しくお使いください。

ユシロ化学工業株式会社

〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16
<https://www.yushiro.co.jp/>

東京支店 TEL.(03)3750-1101 浜松営業所 TEL.(053)436-6291
名古屋支店 TEL.(052)891-0967 福山営業所 TEL.(084)991-3755
大阪支店 TEL.(072)848-7211 広島営業所 TEL.(082)506-1456
北海道営業所 TEL.(011)887-0397 九州営業所 TEL.(092)432-9233
東北営業所 TEL.(022)297-0577 テクニカルセンター TEL.(0467)75-0175
北関東営業所 TEL.(0285)27-0766



ISO 9001
JQA-1450
富士工場
JQA-1953
兵庫工場



ISO 14001
JQA-EM0809
富士工場
JQA-EM1432
兵庫工場

取扱代理店

Remover YushironPick Series

POLEASE [ポリース]
Remover

ユシロ



ダントツの

コストパフォーマンス

ユシロはくり剤
NEWラインナップ

YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ユシロンピック **チャージ100**標準希釈倍率
15倍
(12~30倍)

NET.18ℓ

NET.1ℓ
1ℓ × 8pc / ケース高膜厚を、短時間で
一気にはくり

有効成分100%! 特許取得の皮膜破壊特殊浸透剤の配合により、
高膜厚でも一気にはくりが出来ます。
最強の皮膜溶解力で作業時間を短縮出来ます。

ユシロンピック **スピード10**標準希釈倍率
10倍
(5~20倍)

NET.18ℓ

乾かず、広面積を
一気にはくり

特殊活性剤の配合により、広面積に塗布しても、
乾きづらく一気にはくりができます。
レベリング性に優れてはじきません。


ユシロンピック **パワーリガード**標準希釈倍率
5倍
(5~15倍)

NET.18ℓ

ダントツの
コストパフォーマンス

はじかず、強力なはくり力で作業性が良好です。
泡が少なくサラサラの汚水で、
回収作業もラクラク。

特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構

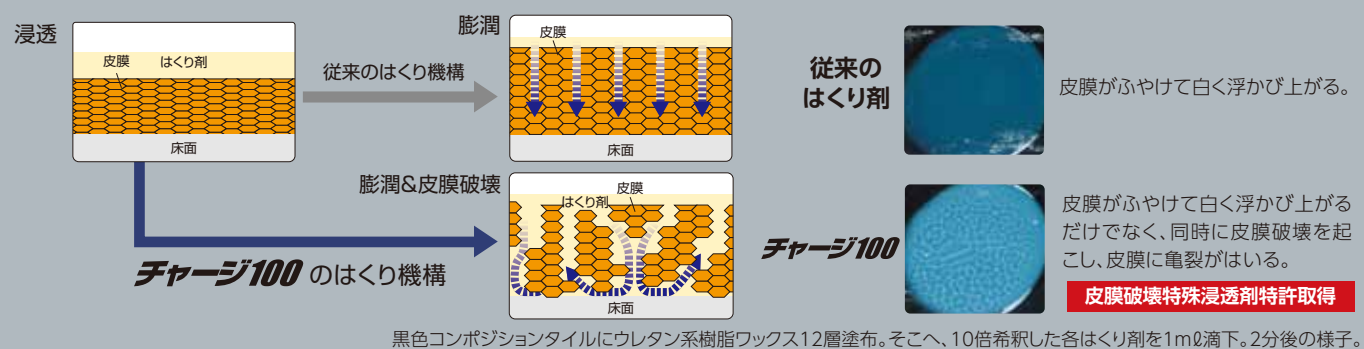


優れたレベリング性

【濡れ性試験】




スピード10



他社はくり剤

泡切れ良好で作業効率アップ

【消泡性試験】

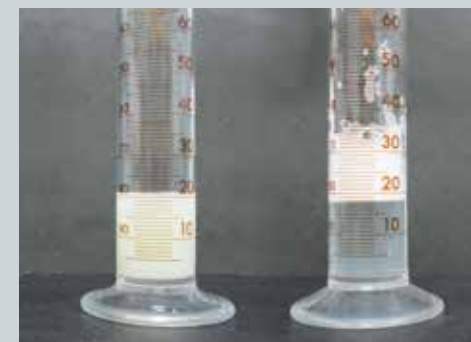


パワーリガード

他社はくり剤

超強力な、はくり力

【はくり力試験】



スピード10



他社はくり剤

便利な使い切りタイプ

1本で100㎡はくりができる!

ペール缶1杯に1本でOK!

15倍希釈液15ℓを作るのに、ペール缶1杯に1本でOKです。

ハウスクリーニングなど狭い面積のはくりには!

狭い面積のはくりには、使う分だけ現場に持ち込める1ℓボトルが便利。
小分け不要で、複数現場のはくりにも最適です。



1ℓ × 8pc / ケース

希釈らくらく

ペール缶の14ℓラインまで水を入れたら、1ℓボトルを1本入れるだけ!
面倒な計算不要で、正しい濃度の希釈液が作れます。

15倍希釈する場合

チャージ100を
1本(1ℓ)入れます。ここまで水を入
れれば14ℓ

はくり後の塗布におすすめ!

ベクトルダッシュやダブルインパクトなど、高濃度高光沢タイプならはくり後のワックス塗布回数が少なくても、平滑でボリューム感のある床面に仕上がります。



ベクトルダッシュ



ダブルインパクト