

ステンレスの さび・くもりを強力除去!

ステンレス本来の輝きを復活させます

STAIN★ RESCUE

ステン★レスキュー

超強力

シュウ酸効果で頑固なさび・くもりを強力に落とします

簡単

ウエス又はスポンジで塗って拭き取るだけ

経済的


希釈して使用できます



ステンレス専用
酸性さび・くもり除去剤 NET. 4L

STAIN☆RESCUE ステン☆レスキュー

実証例

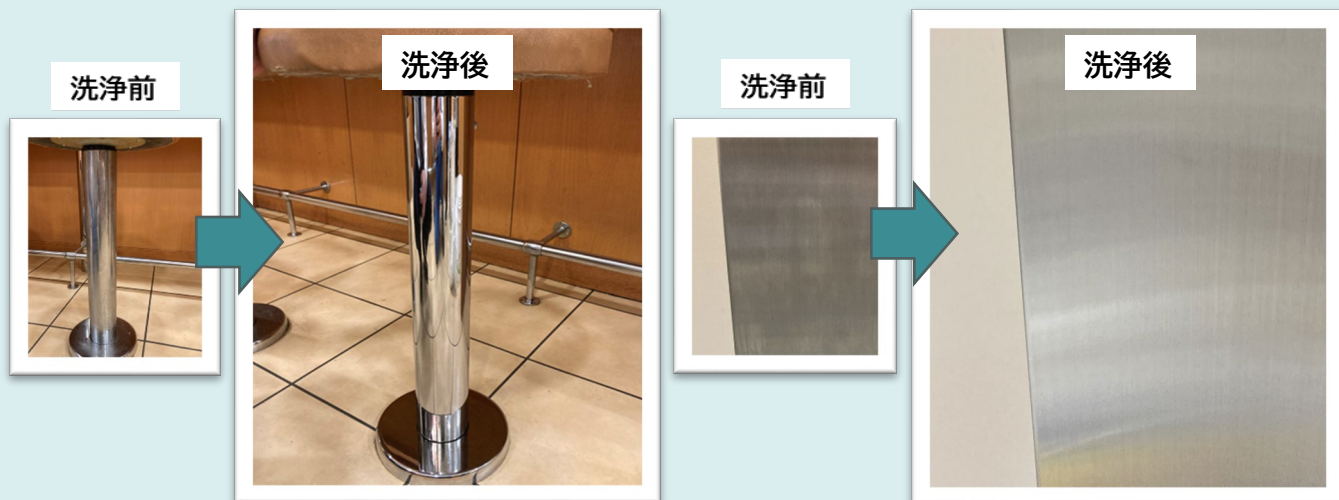

標準作業手順



- (1)ほかの建材や床に液をこぼさない様に、隙間なくしっかりと養生します。
- (2)ウエス等でステン・レスキューを**下から上へ**たっぷり塗布し、約5分間放置します。
汚れに応じて原液～5倍でご使用ください。
放置中、乾かぬように足し塗りをします。
さび付着がひどい場合、白パッドで軽くこすります。
- (3)乾いたウエスで希釈液を拭き取ります。
- (4)水をたっぷり含んだウエスで拭き上げます。
- (5)洗剤成分を残さぬ様に乾いたウエスで拭き上げます。
- (6)(4)(5)を2～3回繰り返します。

まぜるな危険

カビ取り剤、排水パイプ洗浄剤、漂白剤など塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害なガスが出て危険です。

使用時に安全に作業していただくために、技術資料、SDS、製品容器に表示の注意事項をよく読んでから、正しくお使いください。

取り扱いの注意事項

- (1)ステンレス以外の金属に対しては、腐食が懸念されますので使用しないで下さい。
- (2)エレベーター等のスイッチまわりに使用しないで下さい。故障の原因になります。
- (3)塩素系の洗剤や漂白剤と混合または**前後して使用しないで下さい。有毒ガスが発生**します。
- (4)目や皮膚に触れないように注意し、取り扱う際には保護眼鏡・保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- (5)換気の良い場所で使用してください。
- (6)取り扱う容器は金属製を避け、樹脂製を用いるようにして下さい。
- (7)直射日光の当たる場所や40℃以上の高温になる場所を避け、冷暗所に保管して下さい。
- (8)酸性の為、コンクリートや石材等一部無機材料を変色させる場合があります。

環境対応

- »環境ホルモン対応
環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質」を原料として使用しておりません。
- »シックハウス(スクール)に配慮
シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分」については、これらを原料として使用しておりません。

取扱代理店

株式会社 **YUSHIRO**

<https://www.yushiro.co.jp/>



ISO 9001
JQA-1450
富士工場
JQA-1953
兵庫工場



ISO 14001
JQA-EM0809
富士工場
JQA-EM1432
兵庫工場